


Tandemfahrwerk JTLB 14 K

Für das Transportieren von Lasten ohne Mittelpunktauflage – das Tandemfahrwerk JTLB 14 K für Lasten bis 14 t.

Artikelnummer 12 121 085-D

Gewicht 102kg

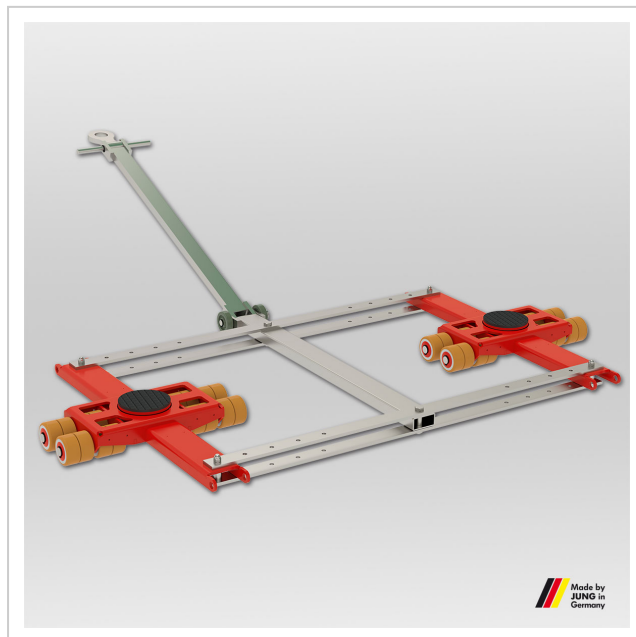

Produktbeschreibung

Vorteile der JUNG Tandemfahrwerke JTLB 14 K Professional (Panzerrollen)

- Tandemfahrwerke sind besonders geeignet, wenn eine Last transportiert werden muss und ein zentraler Auflagepunkt fehlt.
- Durch die geteilten Rollen werden die Lenkbewegungen deutlich erleichtert und die Reibungskräfte bei einer Kurvenfahrt deutlich reduziert.
- Alle Panzerrollen werden komplett montiert geliefert und sind sofort einsatzbereit.
- Das Tandemfahrwerk umfasst 2 Lenkeinheiten, 2 Deichseln und je 1 Set Verbindungsstangen.
- Das Fahrwerk kann auch einzeln ohne weiteres Zubehör mit jeweils halber Zuladung eingesetzt werden.
- Verstellbares Tandemlenkwerk auch in anderen Längen lieferbar.



Für die Tandemfahrwerke der Firma JUNG werden kugelgelagerte Rollen für einen leichten und ruhigen Lauf eingesetzt. Die Rollen verfügen standardmäßig über einen verschleißarmen Belag - den JUWathan plus Belag.

Produkteigenschaften


Gesamtlänge und Gesamtbreite (mm)	1 105 x 1 924
Lenkstange mit Zugöse (mm)	1 210
Abmessungen der Rollen (Ø x l)	85 x 85
Abmessungen je Lenkwerk (mm)	1 000 x 590
Breite Spur- und Verbindungsstange (mm)	1 400
Tandemlenkwerk verstellbar von (mm)	660 - 1 340
Einbauhöhe (mm)	110
Anzahl der Doppelrollen (Stück)	16
Traglast (t)	14
Auflagefläche je Drehteller (mm)	150
Verstellbarkeit	5 x

Weitere Bilder

Image not found or type unknown

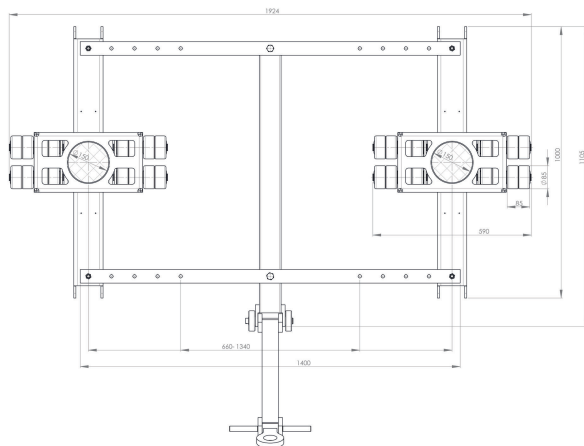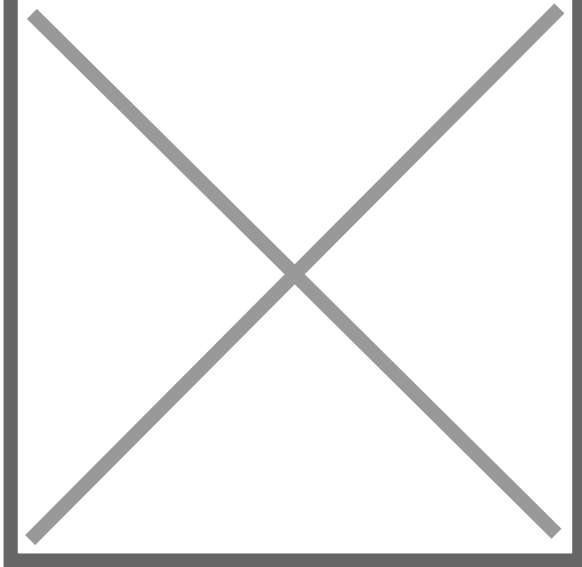

JTLB 14 K | Art.No. 12 121 085-D | Draufsicht | Top view

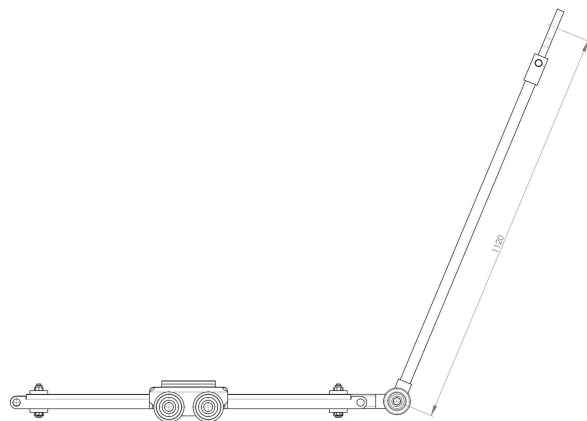

JTLB 14 K | Art.No. 12 121 085-D | Seitenansicht | Side view



